

Montage- Wartungs- und Lageranleitung

Die Standard-Ausrüstung umfasst Trägerrahmen,
Deckplatten, Kupplungen und Beinverbindungen.

eromes

marko

Lernwelten



Die Deckplatten sind aus 18 mm starkem Birkensperrholz in BB-Qualität angefertigt und mit einem UV-gehärteten Acryllack beschichtet. Diese Deckschicht ist schmutzabweisend sowie verschleiß- und rutschfest.

Die Deckplatten mit einem feuchten Tuch und Neutralreiniger reinigen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Nicht einweichen.

Deckplatten trocken und liegend an einem trockenen Ort lagern. Direkte Sonneneinstrahlung oder Wärme kann bei Sperrholz zu Verformungen führen.



Die Deckplatten sollten, wie in der Abbildung dargestellt, liegend auf dem Trolley gestapelt werden. Die Platten nicht über die Stangen des Trolleys stecken, da dies Schäden an den Löchern verursachen kann. Bitte beachten: Bei der Lieferung sind

die Deckplatten über die Stangen des Trolleys gesteckt, dies dient jedoch nur der Stabilität während des Transports. Die Platten sollten vorsichtig abgenommen und nach dem ersten Einsatz wie oben dargestellt gestapelt werden.



Die Trägerrahmen sind aus Stahlrohr angefertigt und mit einem hellgrauen robusten Pulverlack beschichtet.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Trägerrahmen verbiegen und daher nicht mehr zu anderen Rahmen oder Platten passen. Messen Sie die Länge der Diagonalen und drücken Sie den Rahmen an der längeren Diagonalen zusammen, bis er wieder rechtwinklig ist.

LAGERUNG

Die Podeste können im Freien verwendet werden, sollten jedoch nicht im Freien gelagert werden, sondern immer an einem gut gelüfteten trockenen Ort.


Es sollte darauf geachtet werden, dass die Geräte nach Gebrauch abgetrocknet und nie unter nassen oder feuchten Bedingungen gelagert werden.

SICHERHEIT

Überprüfen Sie bei unbeladenem Trolley, ob die Rollen gut am Gestell festgeschraubt sind. Dies ist besonders wichtig, wenn der Trolley häufig über unebene Flächen gerollt wird.

Verlorene Rollen können Unfälle verursachen.

Lagerung

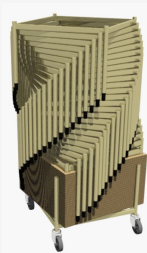

LAGERUNG

Falls vorhanden, sollten Standard-Lagertrolleys verwendet werden.

Legen Sie erst die Deckplatten auf den Trolley, damit der Schwerpunkt der gestapelten Spirale möglichst tief liegt (s. Abb. oben).

Beim Stapeln der Trägerrahmen sollten die Beine nach unten zeigen, damit der Stapel nicht zu hoch wird.


Bitte beachten: Die maximale Stapelhöhe ist abhängig von einer Reihe von Faktoren wie Rahmengröße, Anzahl der Brückenplatten und Verhältnis von Platten und Trägerrahmen.

Die Deckplatten sollten immer liegend gelagert werden.



Stellen Sie die Metallrahmen in der gewünschten Aufstellung auf und verbinden Sie die Rahmen wie dargestellt mit den grünen (2 Löcher) oder blauen (4 Löcher) Kunststoffkupplungen, damit die Rahmen in ihrer Position bleiben.

Legen Sie nicht mehr als zwei Kupplungen übereinander, da die Deckplatten sonst nicht mehr eben aufliegen.

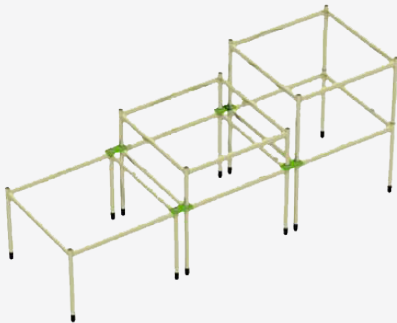

Für höhere Podeste können die Trägerrahmen aufeinander gesetzt werden (s. empfohlene Bauhöhe). Dabei sollten sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite Kupplungen verwendet werden.



Deckplatten auf Trägerrahmen legen.

Bitte beachten: Bei Stufenaufstellung könnten Stuhlhalteleisten an der Rückseite der Stufen erforderlich sein. Bringen Sie diese vor dem Auflegen der Deckplatten an. Die Abbildung zeigt eine fortlaufende Stufung, für überlappende Stufung bitte die Stufen-Montageanleitung beachten.



Beim Abnehmen der Deckplatten sollten diese gleichmäßig und gerade angehoben werden.



Die Deckplatten nicht einseitig anheben, da dadurch das Holz um die Löcher beschädigt wird.

- Vor Inbetriebnahme Kontrolle durch eine sachkundige Person
- Anleitung bitte Aufbewahren
- Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz aller Bauteile
- Ebene Aufstellung, Vermeidung von
- Stolperstellen (>4 mm)
- Beschädigte Teile vor Wiederaufbau ersetzen
- Die Belastbarkeit des Untergrundes muss der
- Nennlast entsprechen
- Max. verkehrslast 175 kg/m²
- Max. aufbauhöhe 1m

EromesMarko,
P.O. box 13, 6600 AA Wijchen-NL T +31(0)854012555